



BOSCH AVENAR

Intézkedés tűzjelzés esetén

- **Tűzjelzés helyének felderítése:** A képernyőn a „Tűz” feliratot megérintve leolvashatjuk az érzékelőnek a számát, és a szöveges pótinformációját.




Bejelentkezés szükséges lehet.

Az azonosító „2”.

Jelszó: 000000 (6db 0)


utána „ok”

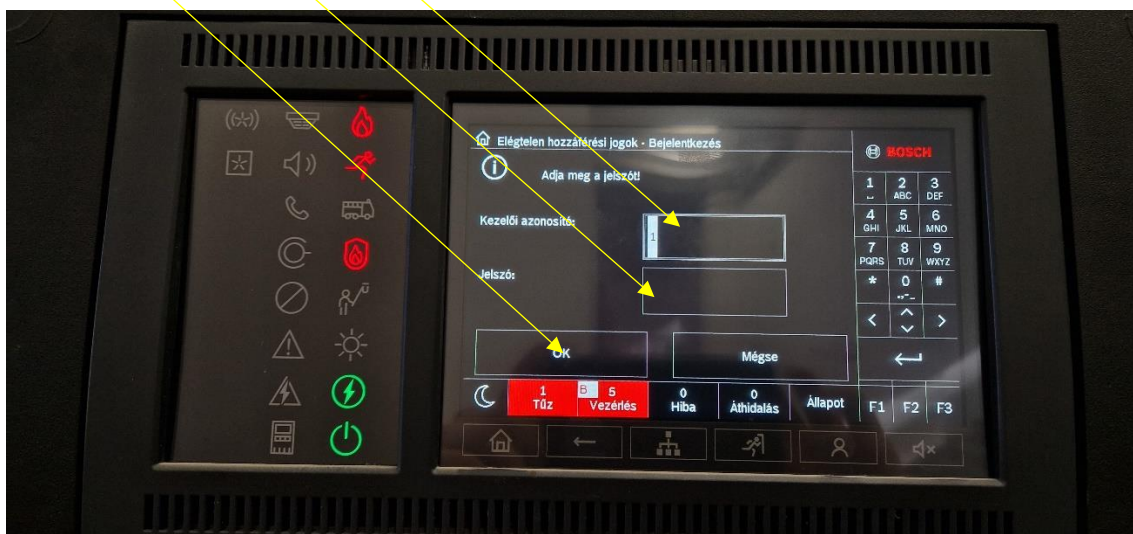

- **Tűzjelzés okának felderítése:** Elmegyünk a jelzés helyére és megvizsgáljuk a tűzjelzés okát. Ha valós a jelzés minden marad változatlan és elhagyjuk az épületet. Amennyiben téves jelzés van, az alábbiak szerint járunk el:



- **Központ hangjelzésének némítása:** némító gomb megnyomása
- **Szirénák némítása téves jelzés esetén:** Jelzés kikapcsolása gombot megnyomjuk.

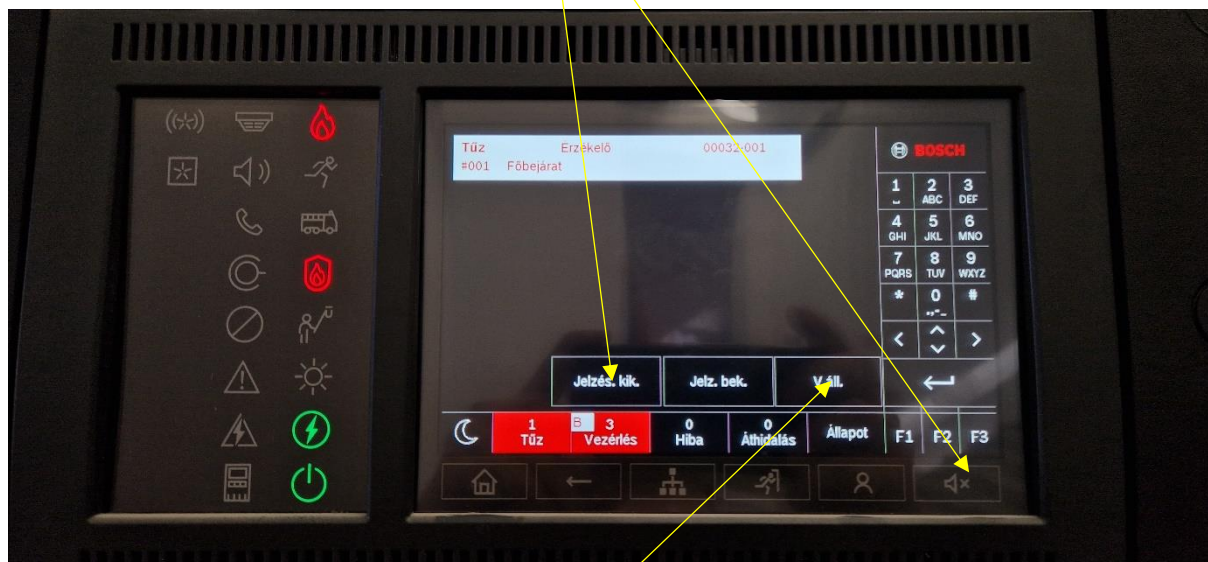

- **Tűzjelzés okának megszüntetése:** Amennyiben a tűzjelzés kézi jelzésadóból jött, akkor a kézi jelzésadó visszaállítása.
- **Tűzjelző központ visszaállítása:** Képernyőn a visszaállítás feliratot megnyomjuk.
- **Az eseményt az üzemeltetési naplóba bejegyezzük.**