

Felvétel visszajátszás és mentés TechSon SmartSpeed rögzítőkről


1. Lépés

Indítsuk el az Internet Explorert rendszergazdaként.

Ehhez kattintsunk a start menüre, majd kezdjük el gépelni, hogy „Internet Explorer”. Amint megjelenik a listában, jobb gombbal kattintsunk rá, majd a futtatás rendszergazdaként gombra.

Fontos! Gyári Windows lejátszóval a letöltött felvételt nem lehet megtekinteni. Harmadik féltől származó lejátszó telepítése szükséges! Pl.: VLC Media Player

A VLC Media player letöltéséhez [kattintson ide!](#)

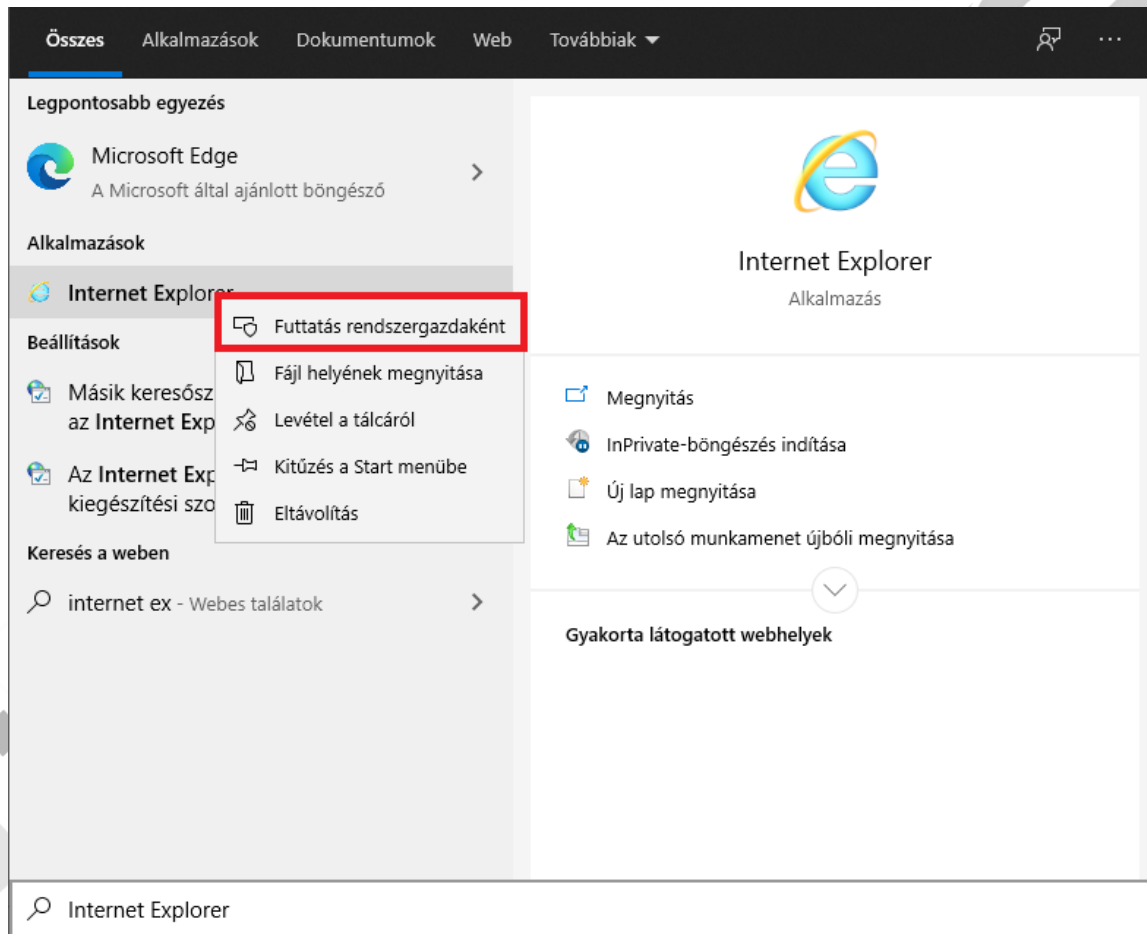


Felvétel visszajátszás és mentés TechSon SmartSpeed rögzítőkről

2. Lépés

A böngésző címsorába gépeljük be a rögzítő IP címét, vagy távoli elérés esetén a rendszerhez kapott dyndns címet, majd nyomjunk egy entert.


**Fontos: minden esetben a http:// -nek kell a cím előtt lennie. Például:
http://192.168.1.21:8080 vagy http://kamerapelda.dyndns.org:8081**

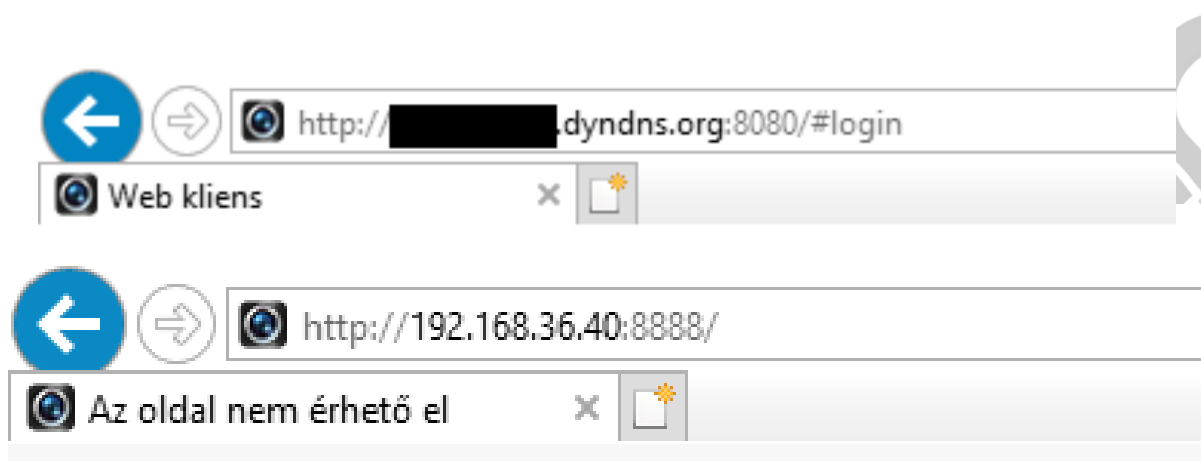

3. Lépés

Írjuk be a bejelentkezési adatokat, majd kattintsunk a bejelentkezés gombra.

Magyar

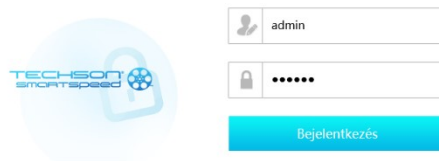

Videoplugin letöltése a böngészőhöz:

Felvétel visszajátszás és mentés TechSon SmartSpeed rögzítőkről

4. Lépés

A felső menüsorba válasszuk ki a „Lejátszás” menüpontot.



Felvétel visszajátszás és mentés


TechSon SmartSpeed rögzítőkről

5. Lépés

Az oldal bal oldalán válasszuk ki a visszaneézni kívánt kamerákat, majd alul a dátumot és kattintsunk a nagyító ikonra. A naptárba bekarikázott napokon található felvétel a rögzítőn.


Ha az alsó időcsík kék, akkor a folyamatos rögzítés vette fel, amennyiben sárga területek találhatók benne, abban az esetben a kamera mozgást érzékelt. Ez a felvételek keresésében hasznos lehet.

A lejátszási sebességet lehet növelni és csökkenteni is. Ezt a „dupla jobbra” és „dupla balra” mutató nyíllal lehet elvégezni. A szimpla nyilak a lejátszás irányát (előre és vissza), a négyzet a lejátszás megállítására szolgál.

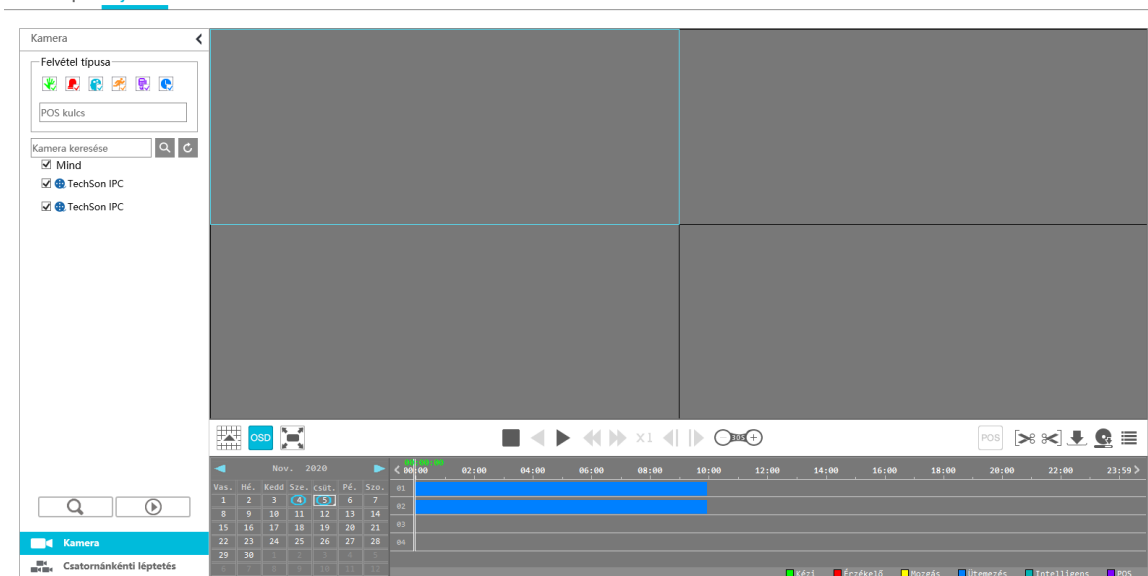

6. Lépés


Az oldal jobb oldalán található művelet menüben lehetőségünk van a felvételről 1-1 pillanatképet készíteni, amelyet a gépünk „Képek” mappájába ment automatikusan. Ezt a fényképezőgép ikonnal érhetjük el. A két nagyító ikonnal rá tudunk közelíteni a felvételre.

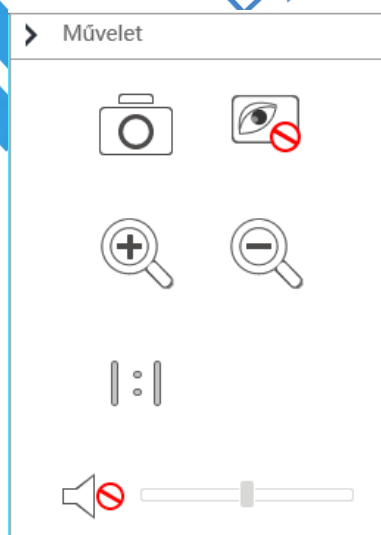

Felvétel visszajátszás és mentés TechSon SmartSpeed rögzítőkről

7. Lépés

A két olló ikon segítségével jelöljük ki a lementeni kívánt felvétel kezdő és befejező idejét. Fehér-piros mintázattal jelöli a kijelölt részt. Ha ez megtörtént kattintsunk a mentés gombra.

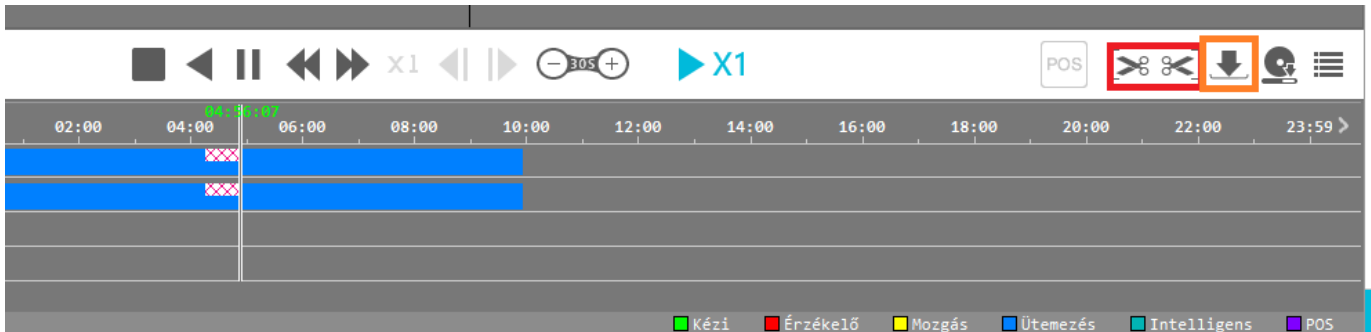

8. Lépés

Válasszuk ki a mentés helyét, a többi beállítást hagyjuk alapon.

Mentés

Cél: Helyi

Formázás: AVI

Útvonal: C:\Users\Admin\Videos

OK Mégsem

Amint az Ok gombra kattintottunk, megjelenik a letöltési folyamatnak az ablaka. Itt lehet követni, hogy hol tart a felvételünk mentése.

No.	Kamera neve	Esemény típus	Kezdet	Befejezés	Méret	Cél	Útvonal	Folyamat	Művelet
1	TechSon IPC	Ütemezés	2020/11/05 04:2...	2020/11/05 05:0...	--	Helyi	C:\Users\Admin\Vide...	0.41%	Sz
2	TechSon IPC	Ütemezés	2020/11/05 04:2...	2020/11/05 05:0...	--	Helyi	C:\Users\Admin\Vide...	0.36%	Sz

⚠ A mentés befejezéséig ne hagyja el a Lejátszás -et, mert a mentés meghiúsul.

Felvétel visszajátszás és mentés TechSon SmartSpeed rögzítőkről

9. Lépés

Nyissuk meg a letöltés helyét, ahol látunk AVI fájlkat a következő elnevezéssel:
Kameraneve_dátumidő.avi Pl.: TechSon IPC_20201105041624.avi

Az adott fájlra kattintsunk jobb egér gombbal, majd a társítás fülre húzzuk rá a kurzort és
válasszuk ki a telepített lejátszónkat. (Esetemben a VLC Media Player)

